

Hi-Flow™

Válvula contracorriente

de Pentair Pool Products™



Rendimiento sin problemas para filtros de arena y filtros D.E. de montaje lateral

Nuestra válvula contracorriente Hi-Flow™ está diseñada para alcanzar el máximo rendimiento y las máximas presiones de operación. Cuenta con la misma calidad y fiabilidad que usted ya conoce y espera de Pentair: se encuentra preacoplada para lograr una instalación fácil en aplicaciones de filtros de arena o filtros D.E. de montaje lateral.

Características principales:

- El cuerpo de PVC moldeado por inyección permite realizar soldaduras con solventes, a prueba de filtraciones, a la tubería de PVC.
- Mango largo y reforzado de una sola pieza para años de operación sin problemas.
- Desviador central de admisión de alta eficiencia fabricado con termoplástico Noryl™ reforzado con fibra de vidrio para brindar resistencia a la presión y al calor.

La válvula Hi-Flow cuenta con una operación completa con cerradura de seguridad de seis posiciones, más una posición de acondicionamiento para el invierno que proporciona acceso a una amplia gama de capacidades del sistema de filtración.



Hi-Flow™ Válvula contracorriente



- Fabricada mediante ingeniería para alojar tasas de flujo de hasta 125 gpm, con combinaciones de componentes adecuados.
- Puertos marcados de manera clara y permanente para facilitar la instalación.
- Puertos de entrada y salida de 2 pulgadas para flujo de agua ilimitado.



Esta válvula con características completas ofrece el máximo control


La válvula Hi-Flow™ proporciona un control preciso de las funciones de filtración de la piscina. Además, como todas las válvulas de Pentair, la válvula Hi-Flow está diseñada para funcionar perfectamente durante años.

Otras características:

- Puertos de entrada y salida completos de dos pulgadas para flujo de agua ilimitado durante todos los ciclos.
- Puertos marcados de manera clara y permanente para facilitar la instalación tanto en filtros de arena como en filtros D.E. (tierra de diatomeas).
- Está fabricada mediante ingeniería para alojar tasas de flujo de hasta 125 gpm, y proporciona una instalación adecuada del sistema y combinaciones de filtro/bomba compatibles.



Disponible en:

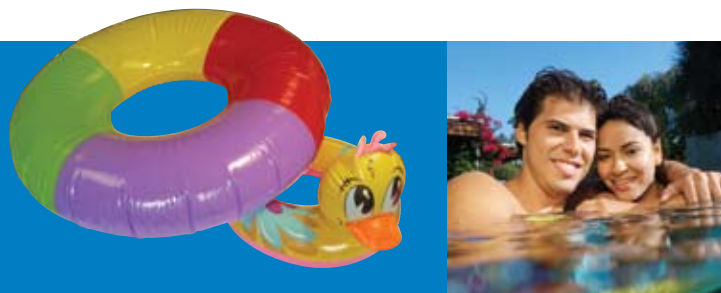

 **Pentair**
Pool Products™

Porque **la confiabilidad** es lo que más importa™
www.pentairpool.com
Phone: 919.566.8650