

Válvulas que no requieren lubricación, de 2 y 3 vías, y válvulas de control de Pentair Water Pool and Spa™



Toda una vida de funcionalidad a un precio económico

Las válvulas de Pentair Water Pool and Spa™ ("Pentair") que no requieren lubricación tienen excelentes características de flujo y son fabricadas teniendo en cuenta los más estrictos estándares de calidad. Y como el propio nombre lo indica: nunca requieren lubricación. Construidas en CPVC o PVC resistente, ofrecen toda una vida de desempeño superior a un precio estupendo. Todas las válvulas de Pentair son fáciles de instalar y sencillas de usar. Y cuando se utilizan junto con actuadores de válvulas Pentair, son la solución perfecta para un funcionamiento completamente automático.

Válvulas estándar de 2 y 3 vías

Ideal para aplicaciones de desviación, cierre o mezclado. El sello de desviación de compuesto politetrafluoroetileno (PTFE) no requiere lubricación. Los puntos de cierre ajustables en el campo aseguran un posicionamiento preciso, simplificando su uso, y el desviador extra ancho ofrece un sellado superior cuando se lo utiliza con actuadores de válvula.

- Las juntas tóricas dobles, separadas por un espaciador duro, ofrecen un máximo sellado del eje para mayor confiabilidad.
- Cuerpo disponible en CPVC* de alta temperatura o PVC de baja temperatura.

- Disponible en dos tamaños populares: 1 ½" x 2" y 2" x 2 ½".
- Máxima presión corporal de 150 psi; máxima presión de sellado de 35 psi.
- Garantía del sello de por vida.

Válvulas de control

Nuestra aleta más grande, de punto giratorio doble, se centra independientemente para un sellado superior; y requiere solo 15 pulgadas de columna de agua. El resorte de baja tensión ofrece un flujo máximo. El mantenimiento es sencillo, puesto que las partes pueden ser reemplazadas sin cortar la válvula de la tubería.

- La cubierta transparente de policarbonato facilita la inspección.
- La cubierta se retira con facilidad para su limpieza.
- La cubierta puede invertirse 180 grados para cambiar la dirección del flujo.
- Cuerpo en CPVC de alta temperatura.
- Use con tubo de 2" o conectores de 2 ½".



*Use válvulas CPVC si las temperaturas del aire pueden alcanzar los 40,5 °C (105 °F).

Válvulas que no requieren lubricación, de 2 y 3 vías, y válvulas de control



Válvula Pentair emparejada con un actuador de válvula Pentair: la combinación perfecta para piscinas y spas automáticos.



Una combinación sin igual a nivel de desempeño y economía

Las válvulas Pentair ofrecen un rendimiento confiable y económico, sin requerir lubricación. Diseñadas para una larga vida, con un desempeño superior al de otras válvulas más caras de otros fabricantes. Solicite los precios a su representante de ventas.



263026 • 3 vías 2" x 2½" CPVC
263035 • 3 vías 1½" x 2" CPVC



263027 • 2 vías 2" x 2½" CPVC
263036 • 2 vías 1½" x 2" CPVC




263028 • 3 vías 2" x 2½" PVC
263037 • 3 vías 1½" x 2" PVC



263029 • 2 vías 2" x 2½" PVC
263038 • 2 vías 1½" x 2" PVC

Comparación de la caída de presión Válvulas de 3 vías de 2"

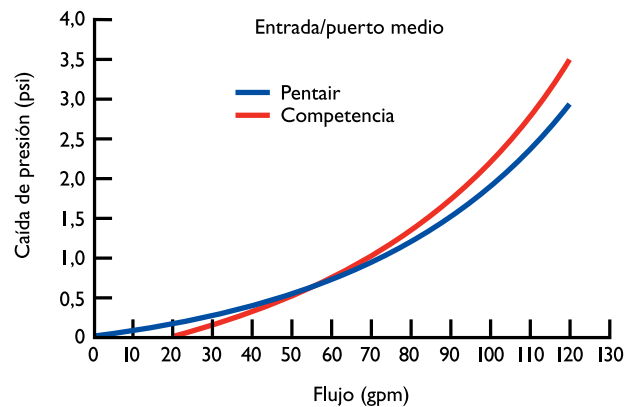

Disponibles en:



Pentair Pool Products™ Sta-Rite™
919.566.8650 919.566.8650
www.pentairpool.com www.staritepool.com